


ОДНОТОЧЕЧНЫЕ ТЕНЗОДАТЧИКИ К-Б-10А2



Номер в Госреестре СИ №75852-19

Максимальная нагрузка	50, 200 кг
Рабочий коэффициент передачи (РКП)	2,0 ±0,002мВ/В
Класс точности по ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000)	С
Вид преобразуемой силы	Изгиб
Число поверочных интервалов	3000
Классификация по влажности	СН
Входное сопротивление	400 ±20 Ом
Выходное сопротивление	352 ±5 Ом
Предельные значения температур	от -30°С до +50°С
Значения температуры при монтаже	от -10°С до +50°С
Допустимая перегрузка (не более 1 часа)	125% от НПИ
Разрушающая перегрузка	200% от НПИ
Рекомендуемое напряжение питания	от 5 до 12В
Максимальное напряжение питания	15 В
Степень защиты (по ГОСТ 14254)	IP 67
Материал корпуса датчика	алюминиевый сплав
Момент затяжки болтов	10Н*м
Максимальный размер платформы 50-250 кг	400х500мм
Длина кабеля (все)	1,8м
Вес тензодатчика 5-15/30/100-250кг	0,62кг

К-Б-10А2 (50 кг)

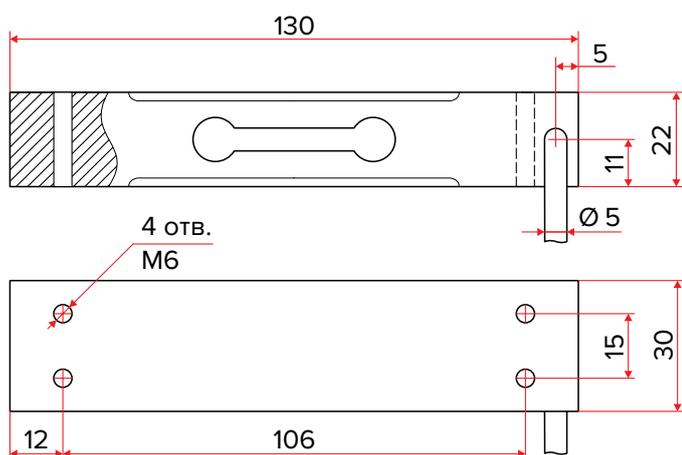

К-Б-10А2 (200 кг)

