БАЛОЧНЫЕ ТЕНЗОДАТЧИКИ К-Б-12Д

Максимальная нагрузка	20, 25, 30, 40 т
Рабочий коэффициент передачи (РКП)	2,0 ±0,002мВ/В
Класс точности по ГОСТ 8.631-2013 (OIMLR 60:2000)	C
Классификация по влажности	CH
Число поверочных интервалов	3000
Входное сопротивление	775 ±20 Ом
Выходное сопротивление	702 ±3 Ом
Предельные значения температуры, °C	от -30°C до +50°C
Значения температуры при монтаже, °C	от -10°C до +50°C
Допустимая перегрузка (не более 1 часа)	150%
Разрушающая перегрузка	200% от НПИ
Напряжение питания, В	от 10 до 12В
Максимальное напряжение питания	15 В
Степень защиты (по ГОСТ 14254)	IP 67
Материал корпуса датчика	конструкционная/нерж. сталь
Длина кабеля	16м
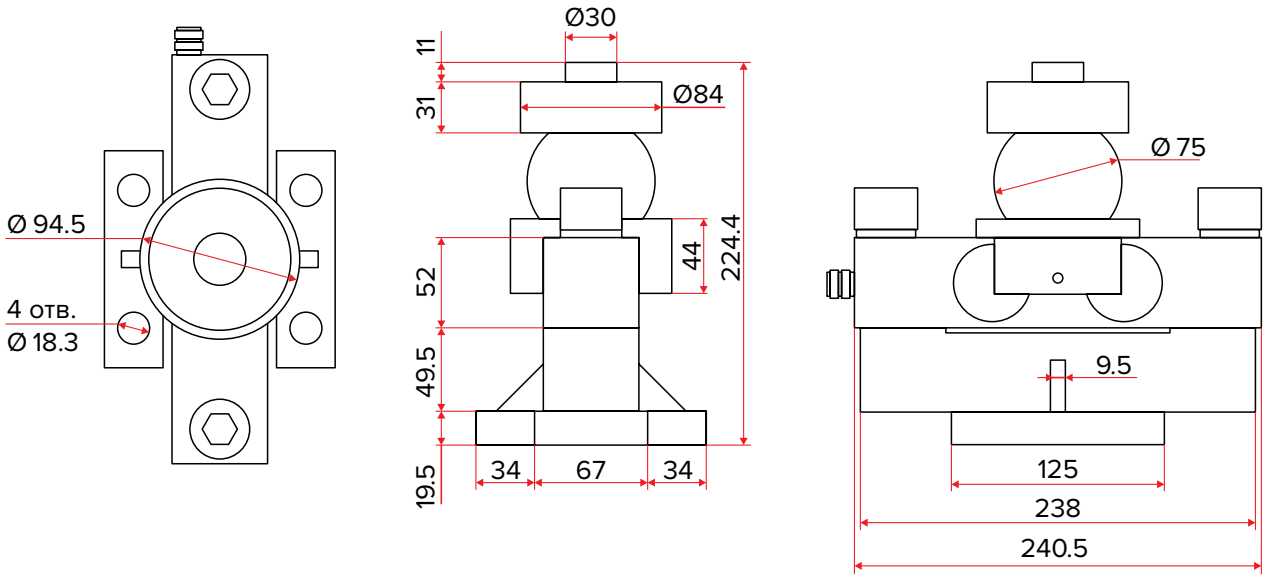
К-Б-12Д (20, 25, 30, 40т)